


9	隔断	1		
8	套筒电极	1	304不锈钢	
7	接口	2	端子胶壳	ZH2Pin间距1.5
6	连接线	4		蓝色:TDS;黑色:NTC
5	封灌孔处	1	环氧树脂	
4	螺母 (M6)	1	304不锈钢	
3	外电极	1	304不锈钢	
2	密封垫片	1	丁晴橡胶	
1	电极 (带螺纹)	1	304不锈钢	
序号	名称	数量	材料	备注

内置NTC规格: R25=50K±1%; B25/85=3950K±1%

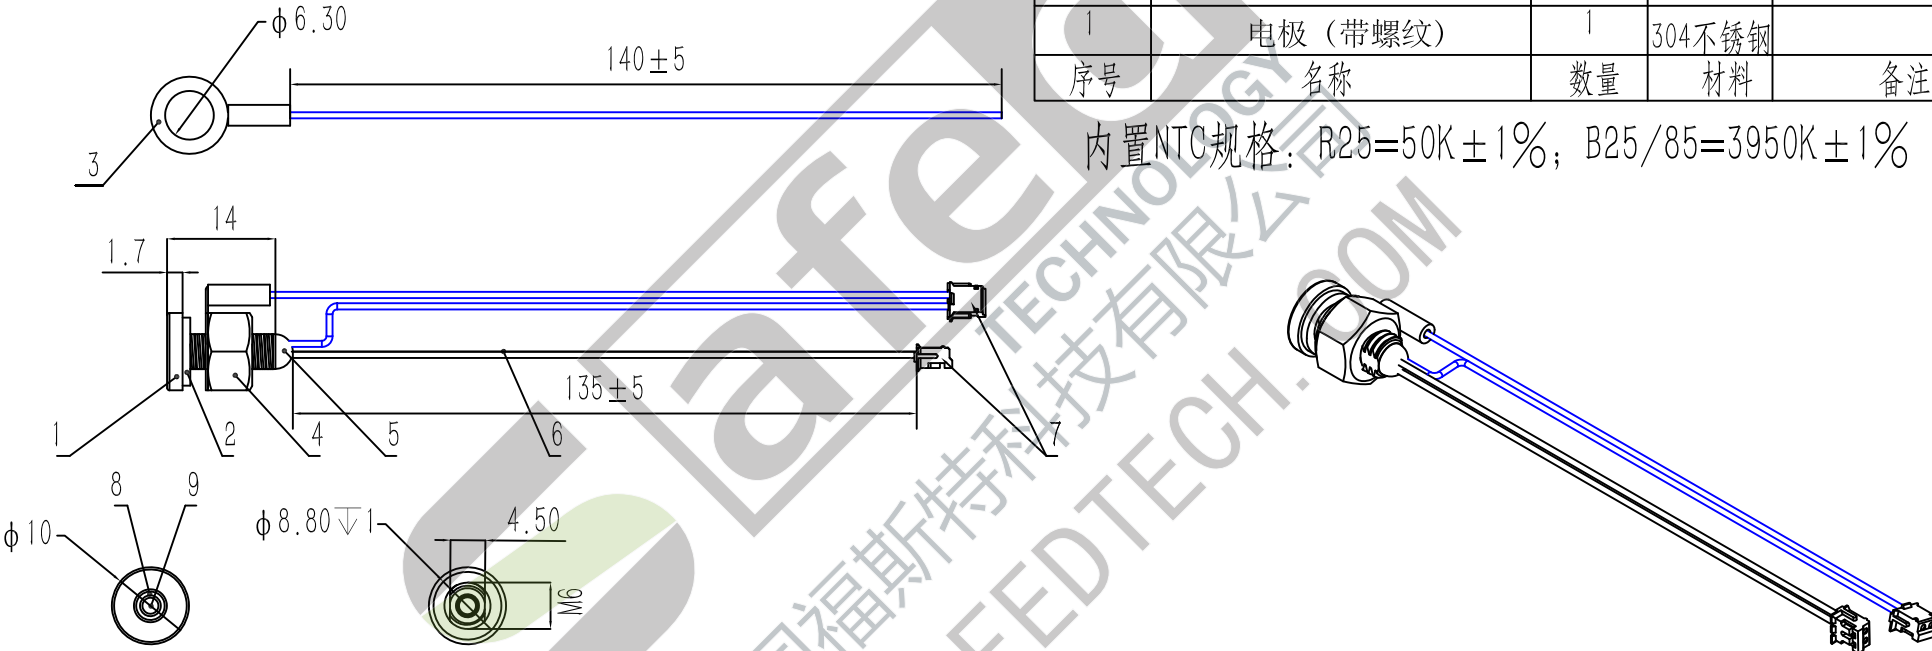

技术规格:
1. 外观:
a.电极表面平滑, 无裂痕、凹陷、弯曲等不良。
b.主体表面无损伤、污渍、缺陷等不良。
2.工作电压≤5V(施加在探针两端的电压),
工作电流≤10mA(电流越小, 相对寿命越长)
3.所有物料均采用符合ROHS标准环保材质, 适合食品接触、医疗器械等环保规格
4.包装:依据公司自制定包装要求包装出货。
5.公差按GB/T 1804-2000 m级。

			单位	mm	物料名称:				深圳市比特原子科技有限公司			
					平面式螺纹电极传感器							
标记	处数	更改文件号	签字	日期	参数							
设计	郭泰、刘鑫	工艺			图样标记	版本	重量	比例				
制图	张日仁	标准										
校对	候瀚森	批准	付庆波			1.0	0.000	1:1	标识号			
审核	付庆波	日期			主文件		共1张	第1张	图号			BA357904